SONIQ®
ENGINEERED NOISE CONTROL
by ISOPARTNER

THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

AIRISOL/CALROC PI – moules pour membrures et profils

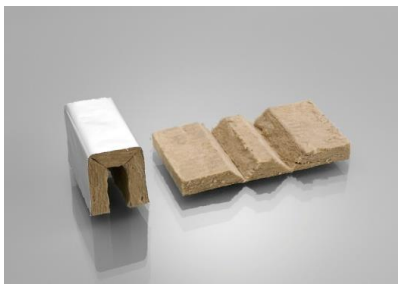

Description produit

L'isolation de profil AIRISOL/CALROC PI est un pièce moulée découpée sure mesure qui peut être adaptée facilement et avec précision à une ferme ou à un profilé autour d'une poutrelle ou d'un profilé.
AIRISOL= fabriqué à base de laine de verre
CALROC = fabriqué à base de laine de roche
La laine de verre ou de roche peut être pourvue d'un AIRISOL® tissu marine blanc, d'un film AIRISOL® 50 d'aluminium lisse ou d'un film AIRISOL® 20 mu GRP d'aluminium renforcé.

Caractéristiques

Grâce à leurs excellentes propriétés d'absorption acoustique, les panneaux de laine de verre ou de roche contribuent fortement à l'isolation acoustique des constructions.
Montage facile et rapide, préformé pour tout type de profil.
Autre caractéristiques: ignifuge thermique, anti-feu, résistant à l'humidité, hydrofuge, non hygroscopique, non capillaire, neutre chimiquement et non corrosif

Laine de roche	:	non-combustible selon la norme IMO A.799(19), IMO A.754 (18), IMO FTP Code Part.1
Laine de verre	:	non-combustible selon la norme IMO A.799(19), IMO A.754 (18), IMO FTP Code Part.1
AIRISOL® marine cloth	:	Certifié pour low flame spread, IMO Res. MCS.61(57)-(FTP Code) Annex 1, part 5 et annex 2, IMO MCS/ Circ 1120, IMO Res. MCS.307(88) 2010 FTP Code, section 8
AIRISOL® 50 mu alu	:	Certifié pour low flame spread, IMO Res. MCS.61(57)-(FTP Code) Annex 1, part 5 et annex 2, IMO MCS/ Circ 1120, IMO Res. MCS.307(88) 2010 FTP Code, section 8
AIRISOL® 20 mu GRP alu	:	Certifié pour low flame spread, IMO Res. MCS.61(57)-(FTP Code) Annex 1, part 5 et annex 2, IMO MCS/ Circ 1120, IMO Res. MCS.307(88) 2010 FTP Code, section 8

L'application de l'isolant de profilé AIRISOL / CALROC PI a été approuvée par Lloyds et est marquée comme une application valide par les certificats du tissu marin AIRISOL®, de la feuille d'aluminium pur AIRISOL® 50 mu et de la feuille d'aluminium AIRISOL® 20 mu GRP. Les certificats sont disponibles sur demande

Application

L'isolant profilé AIRISOL/CALROC PI a été spécialement développé pour l'isolation de profils et membrures à bord de navires ou de plateformes offshore.

DISCLAIMER
De omschreven toepassingen en aanbevelingen zijn zo correct mogelijk weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden geen garanties. Bij twijfel over toepassing of verwerking zelf een test uitvoeren of contact met ons opnemen. We behouden ons het recht om zonder kennisgeving vooraf, productgegevens te wijzigen.

SONIQ
ENGINEERED NOISE CONTROL
by ISOPARTNER

Pose

Montage des éléments de l'isolation de profil AIRISOL/CALROC PI est très facile grâce à leur bonne adaptation
Les éléments entourant les profils sont appliqués après la pose destiges d'isolation.
L'isolation de profil préformée mécaniquement garantit un montage rapidequi n'affectenullement les caractéristiques de la laine de verre ou de roche.

Dimensions

Selon les spécifications du client.

2020 version 01

DISCLAIMER
De omschreven toepassingen en aanbevelingen zijn zo correct mogelijk weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden geen garanties. Bij twijfel over toepassing of verwerking zelf een test uitvoeren of contact met ons opnemen. We behouden ons het recht om zonder kennisgeving vooraf, productgegevens te wijzigen.

ISOPARTNER Nederland
Noordhoek 33
3351 LD Papendrecht
NEDERLAND

info@isopartner.nl
www.isopartner.nl

AN IPCOM GROUP COMPANY

MOVING FORWARD TOGETHER