SONIQ
ENGINEERED NOISE CONTROL
by ISOPARTNER

Cassette SonoClean – système de plafond acoustique hygiénique circulable

Description produit

Cassette SonoClean est une cassette acoustique hygiénique de 1,5 mm en acier enduit de poudre (en RAL 9016), en une seule plaque fabriquée avec des évidements au laser, constituée de :

- Panneau phono-absorbant Sonoclean constitué de laine minérale (Acupol - laine de polyester) et pourvu côté apparent de fibre de verre ouverte acoustique, scellé dans un film Tedlar blanc spécial, fixé dans un cadre cassette au moyen de mastic de haute qualité et serré avec des bandes de polystyrène ;
- Couvercle circulable en acier galvanisé Sendzimir de 1,5 mm, avec rivets aveugles fixés sur le cadre
- Profils en T (en RAL 9016) pour assurer l'étanchéité des cassettes entre elles

Cassette SonoClean convient à une utilisation intérieure.

Caractéristiques

- Système de plafond hygiénique complet amovible unique
- Convient à une utilisation dans des locaux ayant une humidité relative très élevée et/ou très variable
- Ne constitue pas un terrain propice aux moisissures et bactéries, anorganiques, amorphes et sans germes
- Impénétrable et résistant aux micro-organismes
- Antistatique, résistant aux UV et résistant à une grande variété de produits chimiques
- Ne provoque ni ne favorise la corrosion
- Réflexion élevée de la lumière et inaltérabilité de la couleur
- Autoportant dans toutes les conditions météo
- En cas de détérioration du film, aucune fibre ne se libère de l'âme en laine de polyester
- Résistance à la flexion selon EN 13964:2004 : 1/C/1.9N
- Indice de résistance à la diffusion du film plastique 2,7
- Capacité de réflexion réflexion de la lumière (valeur y) : 0,72
- Classification euro EN 13501-1 : B, S2, d0

Applications

Industrie et construction d'utilité publique ; les applications spécifiques sont l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire, les salles blanches, les cuisines de collectivités, les salles d'opération, les embouteilleurs et les brasseries

Dimensions

Custom made

Entretien

Le panneau Sonoclean est entièrement refermé dans la cassette et est de ce fait nettoyable, même à haute pression (maximum 60 bars à une distance de projection de 30 cm avec un embout plat)

DISCLAIMER
De omschreven toepassingen en aanbevelingen zijn zo correct mogelijk weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden geen garanties. Bij twijfel over toepassing of verwerking zelf een test uitvoeren of contact met ons opnemen. We behouden ons het recht om zonder kennisgeving vooraf, productgegevens te wijzigen.

SONIQ
ENGINEERED NOISE CONTROL
by ISOPARTNER

VALEUR D'ABSORPTION

Mesuré d'après : EN ISO 354

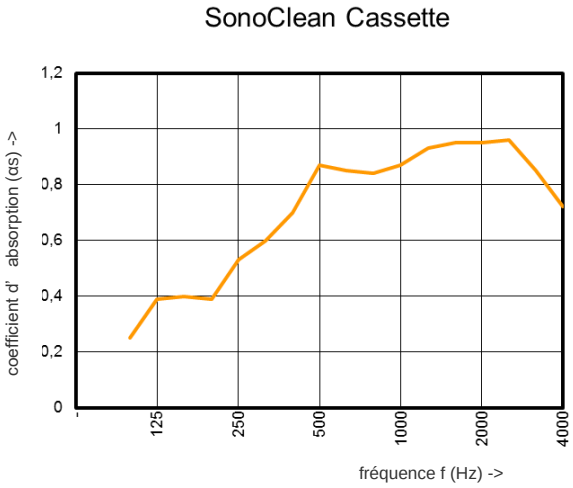

Rapports de test disponibles sur demande

2015 version 02

DISCLAIMER
De omschreven toepassingen en aanbevelingen zijn zo correct mogelijk weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden geen garanties. Bij twijfel over toepassing of verwerking zelf een test uitvoeren of contact met ons opnemen. We behouden ons het recht om zonder kennisgeving vooraf, productgegevens te wijzigen.

ISOPARTNER Nederland
Noordhoek 33
3351 LD Papendrecht
NEDERLAND

info@isopartner.nl
www.isopartner.nl

AN IPCOM GROUP COMPANY

MOVING FORWARD TOGETHER