


ABSORPTION

SonoBaffle FL – élément de plafond insonorisant

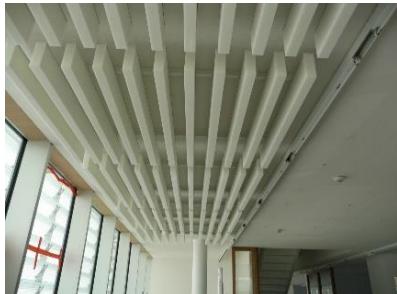

SONOBAFFLE	Couleur	Épaisseur	Poids
FL 50 W	blanc	50 mm	10 kg/m ³
FL 50 G	gris	50 mm	10 kg/m ³
FL 150 CIL	blanc/gris	Ø 150 mm	10 kg/m ³

Description produit

SonoBaffle FL est un élément de plafond phono-absorbant sans cadre, suspendu verticalement et fabriqué à base de matières synthétiques en mélamine. Le SonoBaffle FL est idéal pour les situations où la résistance à la chaleur et le faible poids revêtent une grande importance.

Caractéristiques

- Excellente absorption acoustique
- Léger
- Hygroscopique et coefficient de dilatation linéaire élevé
- Non statique, n'attire pas la poussière
- Nettoyage aisné ; aspirateur ou brosse douce
- Classe de feu : DIN 4102 - B1 ; DIN 54837 - S4, SR2, ST2 ; UL 94 - 94 V-0, 94 HF-1 ; NF P 92-501 - M1 ; BS 476, part 6/7 – classe 0 ; ASMT E662-83 ; FMVSS 302
- Résistant à des températures jusqu'à 150 °C en continu

Montage

Les SonoBaffles FL peuvent être équipées d'œillets de montage sur lesquels des attaches réglables, des crochets de suspension ou des câbles en acier peuvent être montés pour le montage au plafond. Les attaches sont disponibles sur demande. Avant le traitement, le SonoBaffle FL doit être acclimaté dans la pièce dans laquelle il doit être appliqué (au moins 24 heures; retirer l'emballage à l'avance)

Application

Environnements de production, entrepôts, salles d'expédition, bureaux, écoles, centres de soins, bâtiments publics, etc.

Finition

Autres dimensions, revêtements ou coloris disponibles sur demande.



DISCLAIMER

De omschreven toepassingen en aanbevelingen zijn zo correct mogelijk weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden geen garanties. Bij twijfel over toepassing of verwerking zelf een test uitvoeren of contact met ons opnemen. We behouden ons het recht om zonder kennisgeving vooraf, productgegevens te wijzigen.

VALEUR D'ABSORPTION

Matériau d'absorption
Mesuré selon la norme

: SonoBaffle FL
: Impedance tube (ISO 10534-2)

